




BANDSLING

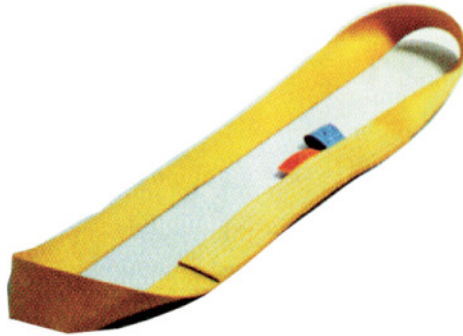

MAX LAST kg

Art Nr	Färg	Bredd (mm)	Rakt 100%	Snarat 80%	U-form 200%	U-form 140% 0-90°	U-form 100% 90-120°
BS01	Lila	60	1000	800	2000	1400	1000
BS02	Grön	60	2000	1600	4000	2800	2000
BS03	Gul	75	3000	2400	6000	4200	3000
BS04	Grå	100	4000	3200	8000	5600	4000
BS05	Röd	150	5000	4000	10000	7000	5000
BS08	Blå	240	8000	6400	16000	11200	8000

Beställningsnr: ex. BS0508 = 5 ton × 8 meter.

Andra storlekar kan levereras.

Kan även levereras med skyddshylsor av polyester alt. polyuretan.

Material: 100% Polyester. Resistent mot de flesta syror, dock ej mot starka alkalier. Okänsliga för oljor och fett.

Smältpunkt: ca 260°C.

Arbetstemperatur: ca 100°C, min -40°C.

Säkerhetsfaktor: 7:1.

Märkning: Etikett med uppgift om maxlast, tillverkarsymboler, längd=omkrets samt CE-märkning.