
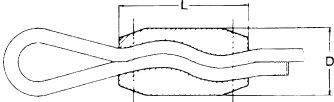




Komponenter Galvaniserat

Linlås Eureka

Godkänd för lyft.
Endast ett linlås erfordras vilket spar utrymme på ställinan samt förenklar monteraget

| Artikel nr | Dimensioner mm | | | Åtdragning | | | Vikt kg |
|--|----------------|--------------|----|------------|----|-----|---------|
| | LinØ | Bultar Antal | mm | L | D | Nm | |
| V760501 | 4-5 | 2 | 5 | 27 | 22 | 6 | 0,065 |
| V760601 | 6 | 2 | 6 | 42 | 28 | 15 | 0,140 |
| V760801 | 8 | 2 | 6 | 50 | 33 | 18 | 0,240 |
| V761001 | 9-10 | 2 | 8 | 63 | 42 | 30 | 0,520 |
| V761101 | 11 | 2 | 8 | 63 | 43 | 30 | 0,520 |
|  | | | | | | | |
| V761301 | 12-13 | 2 | 10 | 82 | 48 | 70 | 0,800 |
| V761401 | 14 | 2 | 10 | 106 | 50 | 70 | 1,150 |
| V761601 | 15-16 | 4 | 12 | 100 | 62 | 115 | 1,700 |
| V761801 | 17-18 | 4 | 12 | 141 | 67 | 115 | 2,650 |
| V761901 | 19 | 4 | 12 | 141 | 67 | 115 | 2,650 |
| V762101 | 20-21 | 4 | 16 | 163 | 79 | 282 | 4,450 |
|  | | | | | | | |
| V762201 | 22 | 4 | 16 | 166 | 79 | 282 | 4,450 |
| V762401 | 23-24 | 4 | 20 | 190 | 98 | 450 | 7,050 |
| V762601 | 25-26 | 4 | 20 | 190 | 91 | 450 | 7,050 |

Materialspecifikation

Linlås:

Storlek V760501 - V760601

Storlek V760801 - V762601

Storlek

Gjutgods, elförzinkad.

Smidd, varmgalv.

Dimensioner mm

Bult:


Storlek V760501

Storlek V760601 - 762601


stål 8.8

stål 12.9


Monteringsanvisning




Fäst den ena halvan i skruvstället. Lossa bultarna och för genom linan.




Forma linans ögla och för änden tillbaka genom låset. Skall kaus användas så sätt på kausen och strama linan så att kausen kommer så nära som möjligt utan att den kommer i kläm.



Linänden skall vara helt genomförd. Den synliga delen skall ha samma längd som Ø. Spänn bultarna på ovansidan.



Vänd linlåset.




Fäst bultarna på den nya ovansidan. Kontrollera åtdragningen på över- och undersida. Använd förlängare för fastspänningen (ca 20 ggr linØ). Användes momentnyckel se tabellen.

Om låshalvorna kan spännas samman helt användes närmast mindre storlek. Efterspännes efter den första belastningen.




Komponenter Galvaniserat

Kaus enl DIN 6899




| Artikel nr | Storlek a | Dimensioner mm | | | Vikt kg /100 st |
|------------|--------------|----------------|-----|-----|--------------------|
| | | k | c | | |
| S121003 | 2,5 | 3 | 19 | 12 | 0,5 |
| S121004 | 3,5 | 4 | 21 | 13 | 0,8 |
| S121005 | 4 | 5 | 23 | 14 | 1 |
| S121006 | 5 | 6 | 25 | 16 | 1,6 |
| S121007 | 6 | 7 | 28 | 18 | 1,9 |
| S121008 | 7 | 8 | 32 | 20 | 3 |
| S121010 | 9 | 10 | 38 | 24 | 4,7 |
| S121012 | 11 | 12 | 45 | 28 | 6,8 |
| S121014 | 13 | 14 | 51 | 32 | 10 |
| S121016 | 15 | 16 | 58 | 36 | 14,5 |
| S121018 | 16 | 18 | 64 | 40 | 20 |
| S121020 | 18 | 20 | 72 | 45 | 29 |
| S121022 | 20 | 22 | 80 | 50 | 32 |
| S121024 | 22 | 24 | 90 | 56 | 47 |
| S121026 | 24 | 26 | 99 | 62 | 59 |
| S121028 | 26 | 28 | 112 | 70 | 80 |
| S121030 | 28 | 30 | 120 | 75 | 113 |
| S121032 | 30 | 32 | 128 | 80 | 123 |
| S121034 | 32 | 34 | 152 | 95 | 156 |
| S121036 | 34 | 36 | 160 | 100 | 176 |
| S121038 | 36 | 38 | 176 | 110 | 192 |

S-krok Ej för lyft




| Artikel nr | Storlek d | Dimensioner mm | | Vikt kg /100 st |
|------------|--------------|----------------|----|--------------------|
| | | k | m | |
| S531003 | 3 | 30 | 6 | 0,3 |
| S531004 | 4 | 40 | 8 | 0,8 |
| S531005 | 5 | 50 | 9 | 1,3 |
| S531006 | 6 | 60 | 10 | 2,4 |
| S531007 | 7 | 70 | 10 | 4,3 |
| S531008 | 8 | 80 | 20 | 6,9 |


Ställineklämma Aluminium alt. koppar





| Artikel nr | Storlek | Dimensioner mm | | | | Vikt kg /100 st | | |
|------------|---------|----------------|--------|------|------|--------------------|------|-------|
| | | Alumin. | Koppar | a | b | | k | s |
| S1111010 | M1 | S1113010 | | 1,2 | 2,4 | 5 | 0,65 | 0,01 |
| S1111015 | M1.5 | S1113015 | | 1,7 | 3,4 | 6 | 0,75 | 0,021 |
| S1111020 | M2 | S1113020 | | 2,4 | 4,8 | 7 | 0,85 | 0,024 |
| S1111025 | M2.5 | S1113025 | | 2,7 | 5,4 | 9 | 1,05 | 0,049 |
| S1111030 | M3 | S1113030 | | 3,3 | 6,6 | 11 | 1,25 | 0,084 |
| S1111035 | M3.5 | S1113035 | | 3,8 | 7,6 | 13 | 1,5 | 0,132 |
| S1111040 | M4 | S1113040 | | 4,4 | 8,8 | 14 | 1,7 | 0,818 |
| S1111045 | M4.5 | S1113045 | | 4,9 | 9,8 | 16 | 1,9 | 0,261 |
| S1111050 | M5 | S1113050 | | 5,5 | 11 | 18 | 2,1 | 0,357 |
| S1111060 | M6 | S1113060 | | 6,6 | 13,2 | 21 | 2,5 | 0,586 |
| S1111065 | M6.5 | | | 7,2 | 14,4 | 23 | 2,7 | 0,755 |
| S1111070 | M7 | S1113070 | | 7,8 | 15,6 | 25 | 2,9 | 0,953 |
| S1111080 | M8 | S1113080 | | 8,8 | 17,6 | 28 | 3,3 | 1,37 |
| S1111090 | M9 | S1113090 | | 9,9 | 19,8 | 32 | 3,7 | 1,98 |
| S1111100 | M10 | S1113100 | | 10,9 | 21,8 | 35 | 4,1 | 2,64 |
| S1111110 | M11 | | | 12,1 | 24,2 | 39 | 4,5 | 3,58 |
| S1111120 | M12 | S1113120 | | 13,2 | 26,4 | 42 | 4,9 | 4,58 |
| S1111130 | M13 | | | 14,2 | 28,4 | 46 | 5,4 | 5,97 |
| S1111140 | M14 | S1113140 | | 15,3 | 30,6 | 49 | 5,8 | 7,35 |
| S1111160 | M16 | S1113160 | | 17,5 | 35 | 56 | 6,7 | 11,1 |
| S1111180 | M18 | | | 19,6 | 39,2 | 63 | 7,6 | 15,9 |
| S1111200 | M20 | | | 21,7 | 43,4 | 70 | 8,4 | 21,7 |
| S1111220 | M22 | | | 24,3 | 48,6 | 77 | 9,2 | 29,2 |
| S1111240 | M24 | | | 26,4 | 52,8 | 84 | 10 | 37,6 |
| S1111260 | M26 | | | 28,5 | 57 | 91 | 10,9 | 48,1 |
| S1111280 | M28 | | | 31 | 62 | 98 | 11,7 | 60,3 |



Komponenter Galvaniserat

| Karbinhake Gulkrom Typ D 115 Klass 2 | Artikel nr | Dimensioner mm | |  | Vikt kg /100 st |
|---|------------|----------------|--------|--|--------------------|
| | | Längd | Ring Ø | | |
| | S131720 | 75 | 16 | | 3,4 |
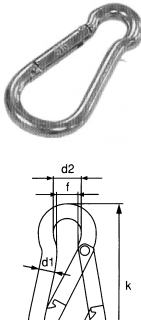
| Karbinhake Klass 2 | Artikel nr | Storlek | Dimensioner | | | | | Max last ton | Vikt kg /100 st |
|--|------------|---------|-------------|----|-----|-----|------|-----------------|--------------------|
| | | | d1 | d2 | f | k | m | | |
|  | S131004 | 4x40 | 4 | 6 | 4 | 40 | 8 | 0,1 | 1,1 |
| | S131005 | 5x50 | 5 | 8 | 4 | 50 | 8 | 0,1 | 1,9 |
| | S131006 | 6x60 | 6 | 9 | 5 | 60 | 8 | 0,12 | 2,7 |
| | S131007 | 7x70 | 7 | 10 | 8 | 70 | 8 | 0,18 | 4,4 |
| | S131008 | 8x80 | 8 | 10 | 8 | 80 | 9 | 0,23 | 6,5 |
| | S131009 | 9x90 | 9 | 12 | 9 | 90 | 10 | 0,25 | 8,8 |
| | S131010 | 10x100 | 10 | 15 | 10 | 100 | 11 | 0,35 | 12,7 |
| | S131011 | 11x120 | 11 | 18 | 11 | 120 | 16 | 0,45 | 18 |
| | S131012 | 12x140 | 12 | 20 | 13 | 140 | 19 | 0,51 | 26 |
| | S131013 | 13x160 | 13 | 22 | 15 | 160 | 25 | 0,6 | 35 |
| S131014 | 14x180 | 14 | 22 | 15 | 180 | 35 | 0,65 | 48 | |
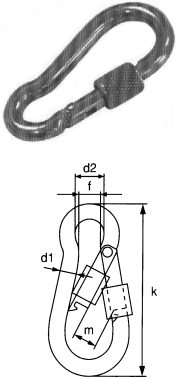
| Karbinhake med lås Klass 2 | Artikel nr | Storlek | Dimensioner mm | | | | | Max last ton | Vikt kg /100 st |
|---|------------|---------|----------------|----|----|-----|----|-----------------|--------------------|
| | | | d1 | d2 | f | k | m | | |
|  | S131305 | 5x50 | 5 | 8 | 4 | 50 | 8 | 0,1 | 1,8 |
| | S131306 | 6x60 | 6 | 9 | 5 | 60 | 8 | 0,12 | 2,9 |
| | S131307 | 7x70 | 7 | 10 | 8 | 70 | 8 | 0,18 | 4,6 |
| | S131308 | 8x80 | 8 | 10 | 8 | 80 | 9 | 0,23 | 6,9 |
| | S131309 | 9x90 | 9 | 12 | 9 | 90 | 10 | 0,25 | 8,8 |
| | S131310 | 10x100 | 10 | 15 | 10 | 100 | 12 | 0,35 | 13,4 |
| | S131311 | 11x120 | 11 | 18 | 11 | 120 | 16 | 0,45 | 19 |
| | S131312 | 12x140 | 12 | 20 | 13 | 140 | 19 | 0,51 | 26,5 |


| Karbinhake förnicklad Klass 2 | Artikel nr | Storlek | Typ | Dimensioner mm | | Vikt kg /100 st |
|-------------------------------------|------------|----------|-------|----------------|----|--------------------|
| | | | | k | c | |
| | S130410 | 3/8"x60 | 5045Z | 65 | 11 | 2,2 |
| | S130412 | 1/2" x65 | 5045Z | 71 | 14 | 2,4 |
| | S130706 | 5/8" | 5045Z | 77 | 18 | 2,8 |
| | S130610 | 3/8"x75 | 5025Z | 78 | 14 | 3 |
| | S130616 | 5/8"x80 | 5025Z | 83 | 18 | 3,4 |
| | S130810 | 3/8"x50 | 5579Z | 53 | 11 | 2 |
| | S130812 | 1/2" x50 | 5579Z | 57 | 12 | 2,2 |
| | S130512 | 1/2" | 1001Z | 104 | 13 | 14 |






Komponenter Galvaniserat

Reparationslänk Klass 2




| Artikel nr | Storlek | Dimensioner mm | | | Vikt kg /100 st |
|------------|---------|----------------|------|-----|-----------------|
| | | b | h | m | |
| S141203 | M3 | 6,5 | 16,5 | 4 | 0,4 |
| S141204 | M4 | 8 | 20 | 5,5 | 0,8 |
| S141205 | M5 | 9,5 | 23 | 6 | 1,2 |
| S141206 | M6 | 10,5 | 29 | 7 | 2,1 |
| S141207 | M7 | 13,5 | 32 | 8,5 | 3,9 |
| S141208 | M8 | 15 | 37 | 9 | 5,6 |
| S141209 | M9 | 16,5 | 37,5 | 9 | 7,6 |
| S141210 | M10 | 17 | 37,5 | 9 | 9,5 |

Snabblänk Klass 2




| Artikel nr | Storlek | Dimensioner mm | | | | Vikt kg /100 st |
|------------|---------|----------------|-----|-----|------|-----------------|
| | | d | b | h | m | |
| S141035 | M3,5 | 10 | 29 | 5 | 1,2 | |
| S141040 | M4 | 11 | 32 | 5,5 | 1,2 | |
| S141050 | M5 | 13 | 39 | 6,5 | 2,5 | |
| S141060 | M6 | 14 | 45 | 7,5 | 3,6 | |
| S141070 | M7 | 16 | 54 | 8 | 5 | |
| S141080 | M8 | 18 | 60 | 10 | 7,8 | |
| S141090 | M9 | 20 | 65 | 12 | 12,2 | |
| S141100 | M10 | 20 | 69 | 12 | 13,8 | |
| S141120 | M12 | 25 | 82 | 15 | 20 | |
| S141140 | M14 | 28 | 94 | 17 | 35,4 | |
| S141160 | M16 | 29 | 116 | 20 | 53,3 | |

Svivel Förnicklad Klass 2



| Artikel nr | Storlek typ | Dimensioner mm | | | | Vikt kg /100 st |
|------------|-------------|----------------|----|----|----|-----------------|
| | | d | a | b | k | |
| S130312 | 1/2"/018KS | 4 | 13 | 14 | 52 | 2 |
| S130316 | 5/8"/018KS | 5 | 18 | 17 | 66 | 3,4 |
| S130320 | 3/4"/018KS | 5 | 20 | 20 | 67 | 3,8 |

Schackel Klass 2 Ej för lyft




| Artikel nr | Storlek | | Dimensioner mm | | Max last ton | Vikt kg/100 st | | |
|------------|---------|--------|----------------|----|--------------|----------------|------|------|
| | Rak | Lyr | tum | mm | | rak | lyr | |
| S101005 | S101105 | 3/16" | 5 | 10 | 20 | 0,08 | 0,16 | 0,16 |
| S101006 | S101106 | 1/4" | 6 | 12 | 24 | 0,1 | 0,32 | 0,34 |
| S101008 | S101108 | 5/16" | 8 | 16 | 32 | 0,2 | 0,7 | 0,72 |
| S101010 | S101110 | 3/8" | 10 | 20 | 40 | 0,3 | 1,34 | 1,4 |
| S101011 | S101111 | 7/16" | 11 | 22 | 44 | 0,4 | 1,76 | 1,9 |
| S101012 | S101112 | 1/2" | 12 | 24 | 48 | 0,5 | 2,5 | 2,65 |
| S101014 | S101114 | 9/16" | 14 | 28 | 56 | 0,6 | 3,6 | 3,8 |
| S101016 | S101116 | 5/8" | 16 | 32 | 64 | 0,8 | 5,3 | 5,6 |
| S101020 | S101120 | 3/4" | 20 | 38 | 74 | 1,1 | 9,2 | 10 |
| S101022 | S101122 | 7/8" | 22 | 44 | 88 | 1,5 | 14 | 15 |
| S101024 | S101124 | 1" | 24 | 48 | 96 | 2 | 21,5 | 22,5 |
| S101030 | S101130 | 1 1/8" | 28 | 56 | 112 | 3 | 34 | 31,5 |
| S101032 | S101132 | 1 1/4" | 32 | 64 | 128 | 3,5 | 46 | 48 |




Komponenter Galvaniserat

Öglebult med mutter




| Artikel nr | Storlek | Dimensioner mm | | Vikt kg /100 st |
|------------|---------|----------------|-----|-----------------|
| | | d3 | k | |
| S830650 | 6x50 | 6 | 50 | 2,3 |
| S830860 | 8x60 | 8 | 60 | 4,5 |
| S831075 | 10x75 | 10 | 75 | 9 |
| S831210 | 12x100 | 12 | 100 | 15,8 |

Ringbult med träskruv




| Artikel nr | Storlek | Dimensioner mm | | Vikt kg /100 st |
|------------|---------|----------------|-----|-----------------|
| | | d3 | k | |
| S820650 | 6x50 | 6 | 50 | 5,1 |
| S820860 | 8x60 | 8 | 60 | 10,1 |
| S820075 | 10x75 | 10 | 75 | 14,4 |
| S820110 | 11x100 | 11 | 100 | 18,6 |
| S821210 | 12x100 | 12 | 100 | 25,4 |

Ringsprint Gulkrom




| Artikel nr | Storlek | Dimensioner mm | | | Vikt kg /100 st |
|------------|---------|----------------|-----|----|-----------------|
| | | d | c | f | |
| S101345 | M4,5 | 34 | 3,4 | 42 | 2 |
| S101305 | M5 | 41 | 3,4 | 42 | 2,18 |
| S101306 | M6 | 41 | 3,4 | 42 | 2,8 |
| S101308 | M8 | 41 | 3,4 | 42 | 3,5 |
| S101309 | M9 | 41 | 3,4 | 42 | 3,8 |
| S101310 | M10 | 41 | 3,4 | 42 | 4,4 |
| S101312 | M12 | 41 | 3,4 | 42 | 5,72 |

Säkerhetsfjäder Elförzinkad



| Artikel nr | Storlek | Dimensioner mm | | | Vikt kg /100 st |
|------------|---------|----------------|-----|----|-----------------|
| | | d1 | d2 | k2 | |
| S511002 | M2 | 10 | 43 | 19 | 0,22 |
| S511025 | M2,5 | 11 | 45 | 19 | 0,25 |
| S511003 | M3,5 | 13 | 54 | 23 | 0,8 |
| S511035 | M3,5 | 16 | 66 | 30 | 1,22 |
| S511004 | M4 | 18 | 74 | 35 | 1,62 |
| S511005 | M5 | 27 | 105 | 43 | 3,45 |
| S511006 | M6 | 30 | 116 | 51 | 5,81 |
| S511007 | M7 | 34 | 155 | 60 | 11 |
| S511008 | M8 | 36 | 170 | 80 | 12,75 |

Säkerhetsnål



| Artikel nr | Storlek | Dimensioner mm | | | | | | Vikt kg /100 st |
|------------|---------|----------------|-----|----|----|---|----|-----------------|
| | | a | b | c | d | e | f | |
| S520104 | 4x140 | 140 | 114 | 21 | 12 | 4 | 32 | 4 |
| S520105 | 5x180 | 180 | 155 | 38 | 15 | 5 | 56 | 10 |