
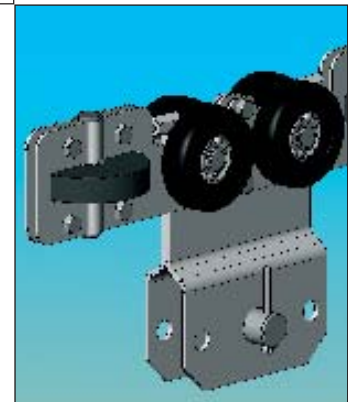
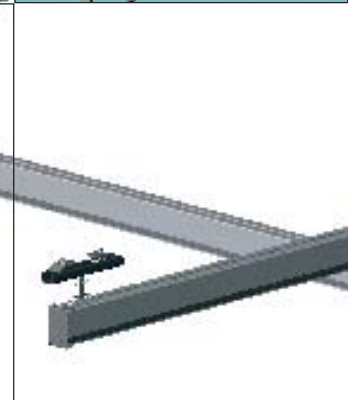
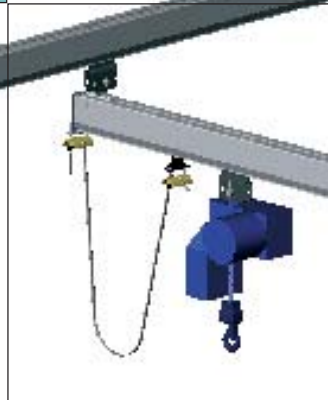
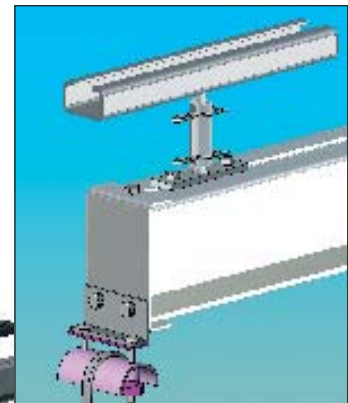


AI

PROSYSTEM®

Lättlastsystem i Aluminium

NYHET!

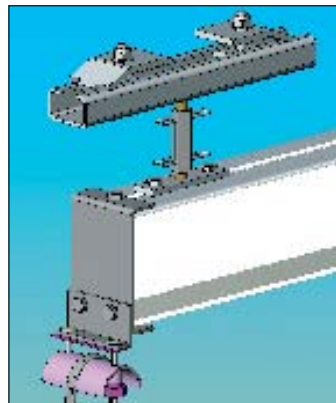

50–250 kg

Lättlastsystem i Aluminium

PROSYSTEM®

Lättlastsystem i aluminium


Lätt konstruktion – **lätt att installera - ergonomiskt.**

I aluminium – **anpassad för krävande arbetsmiljöer.**

Modulsystem – **anpassningsbart.**

Eloxerad – **hög finish - slitstarkt.**

Enbalkstravers

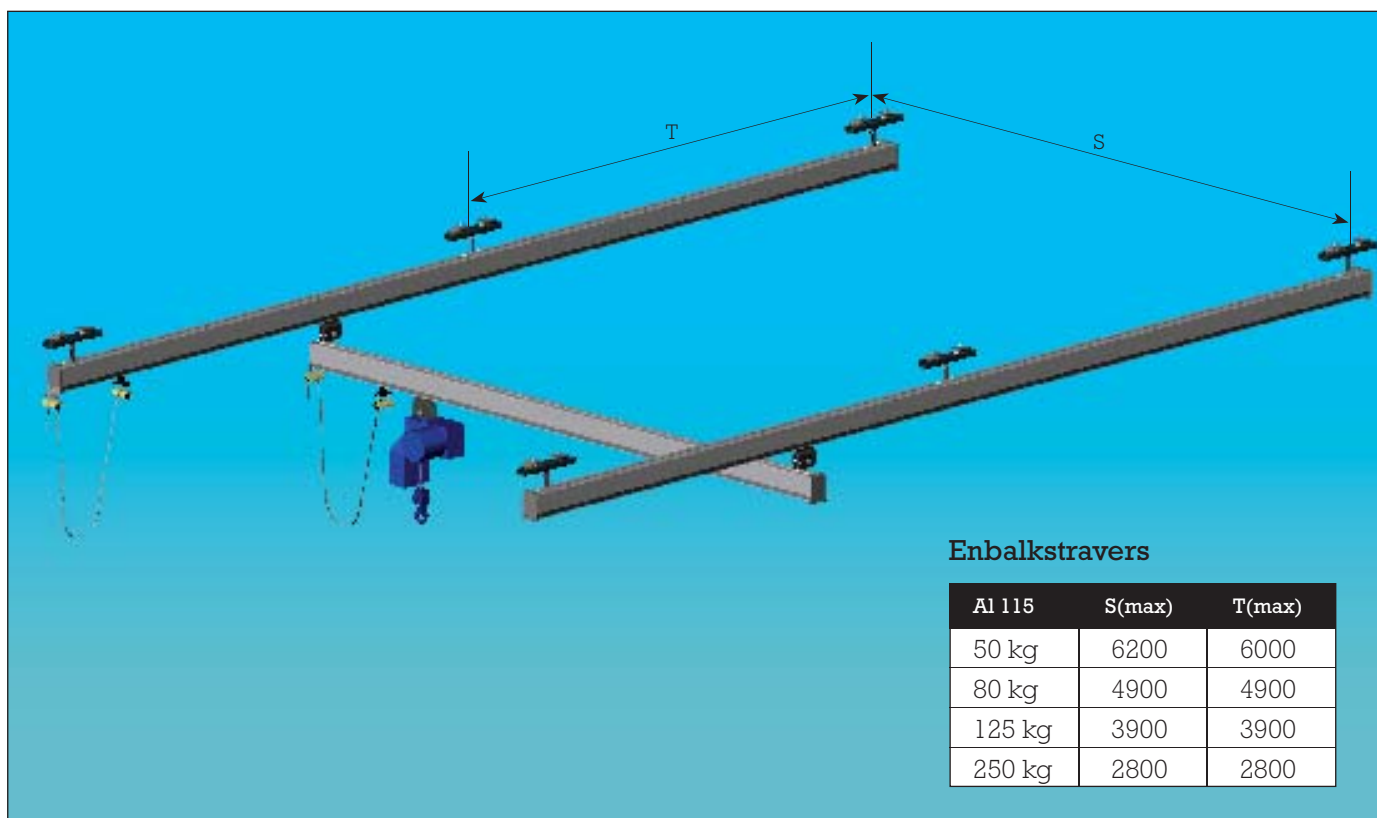

Enbalkstravers

| Al 115 | S(max) | T(max) |
|--------|--------|--------|
| 50 kg | 6200 | 6000 |
| 80 kg | 4900 | 4900 |
| 125 kg | 3900 | 3900 |
| 250 kg | 2800 | 2800 |

Enbalkstravers

Med hjälp av ett PROSYSTEM® i aluminium ökas effektiviteten och enkelheten i hanteringen av lätta laster – Du ökar produktiviteten och underlättar materialflödet samtidigt som arbetsmiljön förbättras.

PROSYSTEM® aluminium lättlastsystem är utmärkt att använda ihop med kättingtelfrar, balancers eller andra lyfthjälpmiddel.

För alla industrier


Systemet är baserat på en aluminiumprofil för lastområdet 50 – 250 Kg. Det innefattar, banor, enbalkstravers och telferbanor som standard för olika applikationer. Aluminiumsystemet är speciellt lämpligt för användning i livsmedels och läkemedelsindustrin men även för andra ren-rumsmiljöer. Profilen är eloxerad och har inga onödiga yttre veck eller spår.

Hela konstruktionen av aluminumsystemet är lätt. Där igenom underlättas även montaget och framtida förändringar.


PROSYSTEM®

Lätlastsystem i aluminium


Telferbana

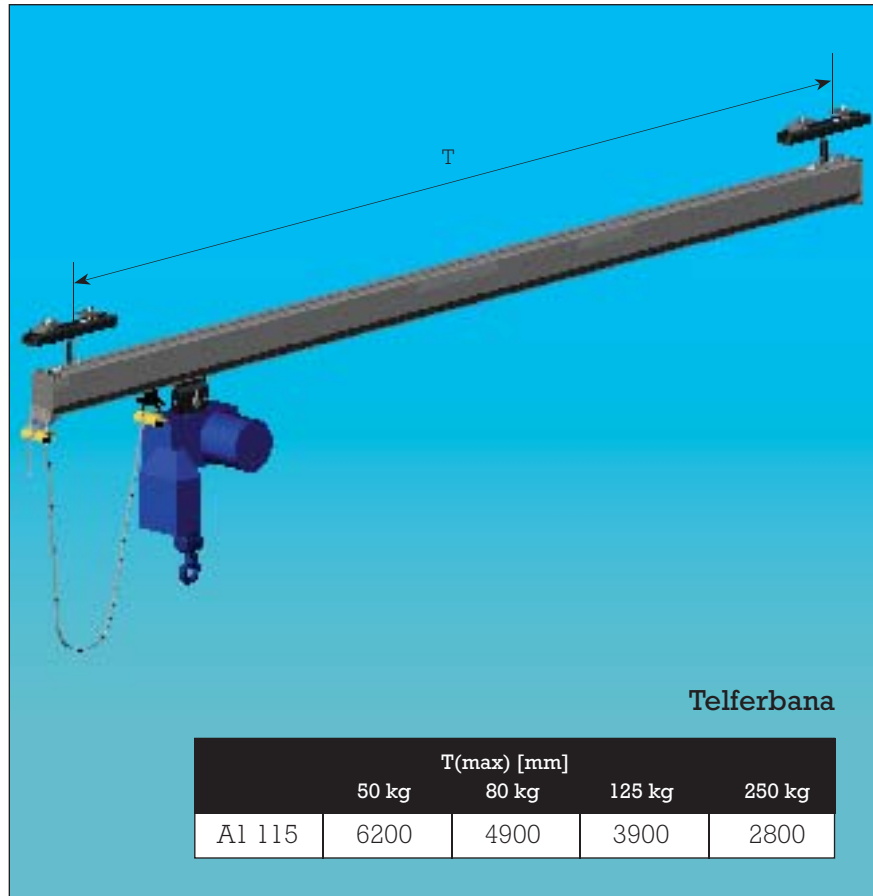

Skenskarv

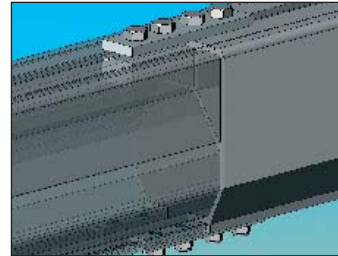

Löpvagn

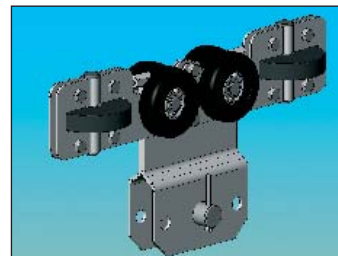


Aluminium profil 115



Upphängingar

PROSYSTEM®:s pendlande upphängningar gör systemet enkelt att använda och montera. Systemet kan monteras antingen direkt under tak eller från I-balkar.

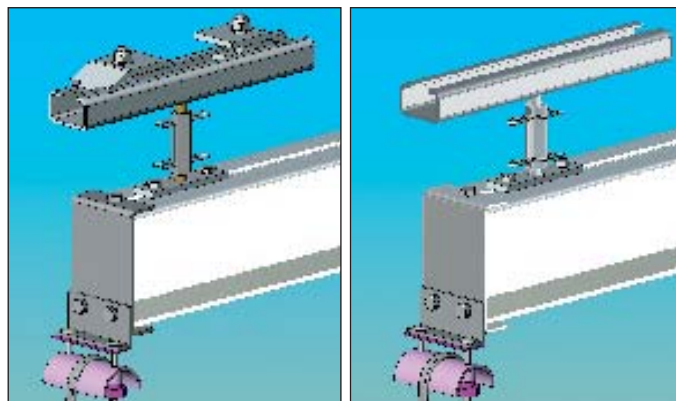

I-balksupphänging

Takupphänging

Stark men lätt profil

Aluminiumprofilen är extruderad. Den är dessutom eloxerad, vilket ger ett bra skydd och snygg design. Skyddsbeläggningen är 10-25 µm tjock. Alla andra komponenter är galvaniserade. Profilen är konstruerad för att vara stark men lätt. Profilerna levereras i längder från 1- 6 meter.

Profil AL 115

| Storlek [mm] | Vikt [kg/m] | Wx [cm³] | Ix [cm⁴] |
|--------------|-------------|----------|----------|
| Al 115 | 3,9 | 32 | 207 |

Mer ur vår produktpallet

Lätlastsystem



Svängkranar



Den personliga lyftutrustningen

